



东莞市佳博照明有限公司
 网址: www.jablighting.com
 电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365
 地址: 东莞市寮步镇松湖智谷D2栋11层 邮编: 523400

2 “J” LED 筒射灯


R311N-7E-N

LED 7W



LED 7W	1.0	0.42	1136
	2.0	0.84	284
	3.0	1.26	126
	H(m)	Φ(m)	E(lx)
	28°		

7N1

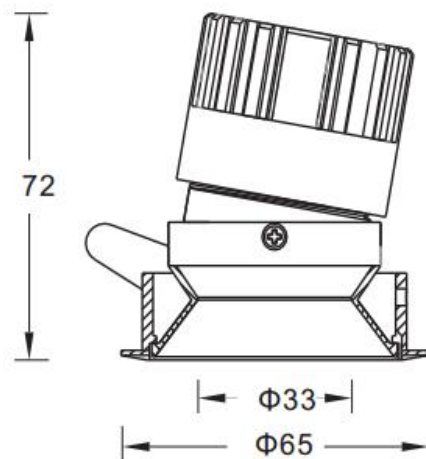

产品特点

- 采用国际品牌CREE系列灯芯, 色温稳定性强, 多种色温可供选择, 光衰低于70%平均寿命50000小时。
- 灯具深防眩设计, 有效控制眩光, 增加视觉舒适度。
- 灯具灯头表面做高阳光极氧化处理, 长期不会褪色, 保持崭新如初。
- 使用小飞机弹片结构, 保证天花板不易损坏, 旋转嵌入式安装方便, 固定可靠。
- 使用线扣出线结构设计, 防止电线安全问题。
- 适用于天花厚度3-15mm, 分体式结构, 方便更换维修电源驱动。
- 铝合金面盖, 机械强度高。不易变形, 结构紧凑, 整体外观协调美观。
- 内置电子恒流驱动器, 低功率, 更节能, 显色性高。
- 理想的下照角度方式, 典雅出光效果, 可用在环境照明、重点照明、还可以提供家居基础照明。
- 天花板开孔直径是60mm。

产品参数

- 光源: CREE LED 7W Ra>95 3000K/4000K
- 颜色: H-黑/B-白
- 防眩角: 35°
- 安装: 嵌入式
- 光束角: 28°
- 转动: 转角20°
- 电器: LED 驱动器
- 主材: 铝合金

附件

	LG-33X3-T	布纹玻璃
	LG-33X3-W	雕塑棱镜
	LF-33X3	蜂网巢