



东莞市佳博照明有限公司
 网址: www.jablighting.com
 电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365
 地址: 东莞市大朗镇富民工业园1园15号 邮编: 523783


B SPOT 射灯

M033QS-75E

QT12



| | | | | |
|-------------|------|------------|-------|------|
| QT12 75W | | 1.0 | 0.17 | 9000 |
| | | 2.0 | 0.35 | 2250 |
| | | 3.0 | 0.52 | 1000 |
| | H(m) | Φ (m) | E(lx) | |
| | | 10° | | |

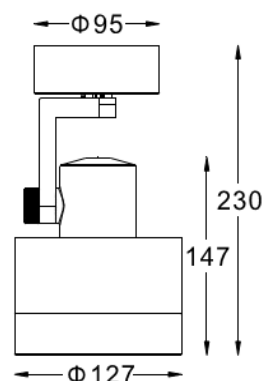

产品特征

- 专业用于博物馆、美术馆、科技馆等展陈照明，增加控光、滤光、防眩附件，让照明更加环保、精准和舒适。
- L架专利结构，扣合紧密，电线不外漏。
- 灯身与灯罩无漏光设计。
- 铝合金压铸材料，重量轻，而且散热优异。
- 旋钮设计，不用工具调节角度，手转动灵活，每转动一格是5°。
- 光源在灯具位置居中设计，确保投射方向。
- 带电子电器，表面安装或者安装于常压轨道上。
- 可装配总厚度为13mm的控光配件。
- 多附件设计，满足不同照明质量需求。
- 不需工具人工转动前框，即可轻易实现更换附件和光源。
- 低压卤素灯可带调光功能，包含单灯调光和回路调光功能，满足博物馆等个性化照度调节需求。

产品参数

- 光源: QT12 75W
光束角S:10°
- 颜色: H-黑色
- 防眩角: 20°
- 安装: 表面安装
- 包装: 12PCS/箱
- 转动: 灯头垂直方向90°、水平方向355°
- 电器: 电子变压器
- 主材: 铝合金
- 重量: 0.90Kg

附件

| | |
|--|------------------|
| | LG-117X3-C |
| | LG-117X3-F |
| | LG-117X3-R/G/B/Y |
| | LG-117X3-U |
| | LG-117X3-I |
| | LG-117X3-T |
| | LG-117X3-W |
| | LF-117X3 |
| | LC-117X10 |