



JaB LIGHTING

东莞市佳博照明有限公司

网址: www.jablighting.com



电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365

地址: 东莞市黄江镇金钱岭三街1号 邮编: 523750

4 “J DOWNLIGHT 筒灯

R463N-303E-3F/4F-B

CREE LED 3*3W

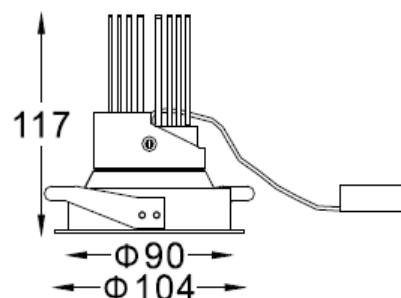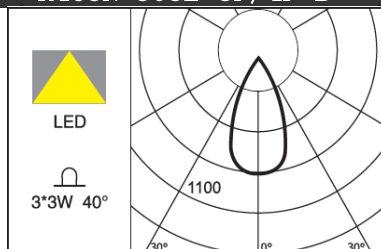

产品特点

- ③采用CREE芯片, 光效100lm/W, 光衰低于70%平均寿命50000小时
- ③专业铝散热器设计, 达到芯片设计要求温度, 保证产品使用寿命;
- ③专业配光设计;
- ③防眩角可以达到20度;
- ③转动结构设计, 水平方向355° 转动和垂直方向上±20° 的调节, 实现各方向重点照明的需要;
- ③光输出及光色稳定, 显色性好;
- ③能效高、功耗低、光色品质佳的LED专业筒灯;
- ③铝合金面盖, 整体外观协调美观。
- ③根据光源功率负载要求, 选择驱动器 (1W-350mA 2W-500mA 3W-700mA) 电流, 若需要调光, 选择合适的调光驱动器;
- ③适合于1-15mm天花板厚度;
- ③灯具根据色温分为:R463N-303E-3F-B (3000K), R463N-303E-4F-B (4000K)。

产品参数

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| ● 光源: CREE LED 3x3W | ● 安装: 嵌入式 |
| ● 光束角: 40° | ● 转动: 垂直方向单边40°, 水平方向355° 调节 |
| ● 电器: LED 700mA驱动器 | ● 主材: 铝材 |
| ● 防眩角: 40° | ● 包装: 12pcs/箱 |
| ● 开孔: Φ95 mm | ● 净重: 0.33kg |

附件

无