



东莞市佳博照明有限公司  
 网址: www.jablighting.com  
 电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365  
 地址: 东莞市大朗镇富民工业园1园15号 邮编: 523783


## A SPOT 射灯

## S021QN-75D

## QT12



	1.0	0.35	1250
QT12	2.0	0.70	313
75W	3.0	1.05	139
H(m)	Φ(m)		E(lx)
	30°		

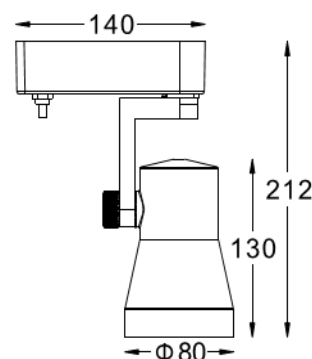

## 产品特征

- L架专利结构, 扣合紧密, 电线不外漏。
- 时尚外观照型。
- 灯身与灯罩无漏光设计。
- 铝合金压铸材料, 重量轻, 而且散热优异。
- 旋钮设计, 不用工具调节角度, 手转动灵活, 每转动一格是5°。
- 光源在灯具位置居中设计, 确保投射方向。
- 带电子电器, 表面安装或者安装在常压轨道上。
- 低压卤素灯可带调光功能, 包含单灯调光和回路调光功能, 满足博物馆等个性化照度调节需求。

## 产品参数

- 光源: QT12 75E  
光束角N:30°
- 颜色: H-黑色
- 电器: 可调光电子变压器
- 安装: 轨道
- 包装: 12PCS/箱
- 转动: 灯头垂直方向90°、水平方向355°
- 附件: 带单灯调光旋钮
- 主材: 铝合金
- 重量: 0.54Kg

## 附件

	LG-77X3-C
	LG-77X3-F
	LG-77X3-R/G/B/Y
	LG-77X3-U
	LG-77X3-I
	LG-77X3-T
	LG-77X3-W
	LF-77X3
	L4-77