



东莞市佳博照明有限公司  
 网址: www.jablighting.com  
 电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365  
 地址: 东莞市大朗镇富民工业园1园15号 邮编: 523783


## S SPOT 射灯

## S060N-303D-3N

## LED



 <b>CREE LED</b> <b>3*3W</b>	1.0	0.46	1630
	2.0	0.92	407
	3.0	1.39	181
	H(m)	Φ(m)	E(lx)
	<b>25°</b>		

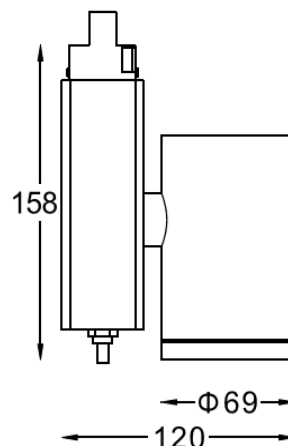

## 产品特点

- 采用CREE芯片, 光效100lm/W, 光衰低于70%平均寿命50000小时。
- 专业铝材散热器设计, 达到芯片设计设计要求温度, 保证产品使用寿命。
- 侧悬式设计的投射灯。
- 灯具防眩设计。
- 可装配总厚6mm的控光配件。
- 可装配可垂直方向90° 转动, 水平方向转动355° 顺利调节。
- 光源位置固定, 确保投射方向准确。
- 专业配光设计。
- 根据光源功率负载要求, 选择驱动器 (1W-350mA 2W-500mA 3W-700mA) 电流, 若需要调光, 选择合适的调光驱动器。

## 产品参数

- 光源: CREE LED 3\*3W  
光束角N: 25° 2700K
- 颜色: B-白色
- 防眩角: 25°
- 安装: 轨道
- 包装: 12PCS/箱
- 转动: 灯头垂直方向90°、水平方向355°
- 电器: LED 700mA可调光驱动器
- 主材: 铝材
- 重量: 0.75Kg
- 附件: 带单灯调光旋钮

## 附件

	LG-50X3-C	透明玻璃
	LG-50X3-F	柔光玻璃
	LG-50X3-R/G/B/Y	红色/绿色/蓝色/黄色玻璃
	LG-50X3-U	防紫外线玻璃
	LG-50X3-I	防红外线玻璃
	LG-50X3-T	布纹玻璃
	LG-50X3-W	雕塑棱镜
	LF-50X3	蜂网巢