





东莞市佳博照明有限公司
 网址: www.jablighting.com
 电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365
 地址: 东莞市大朗镇富民工业园1园15号 邮编: 523783

S SPOT 射灯

S060N-303D-4F

LED

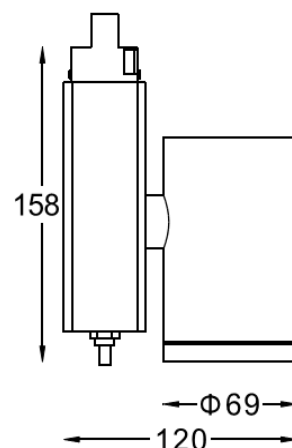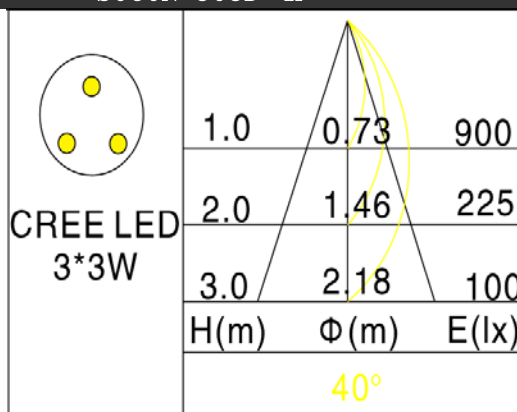

产品特点

- 采用CREE芯片, 光效100lm/W, 光衰低于70%平均寿命50000小时。
- 专业铝材散热器设计, 达到芯片设计设计要求温度, 保证产品使用寿命。
- 侧悬式设计的投射灯。
- 灯具防眩设计。
- 可装配总厚6mm的控光配件。
- 可装配可垂直方向90° 转动, 水平方向转动355° 顺利调节。
- 光源位置固定, 确保投射方向准确。
- 专业配光设计。
- 根据光源功率负载要求, 选择驱动器 (1W-350mA 2W-500mA 3W-700mA) 电流, 若需要调光, 选择合适的调光驱动器。

产品参数

- 光源: CREE LED 3*3W
光束角F: 40° 4000K
- 颜色: B-白色
- 防眩角: 25°
- 安装: 轨道
- 包装: 12PCS/箱
- 转动: 灯头垂直方向90°、水平方向355°
- 电器: LED 700mA可调光驱动器
- 主材: 铝材
- 重量: 0.75Kg
- 附件: 带单灯调光旋钮

附件

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | LG-50X3-C | 透明玻璃 |
| | LG-50X3-F | 柔光玻璃 |
| | LG-50X3-R/G/B/Y | 红色/绿色/蓝色/黄色玻璃 |
| | LG-50X3-U | 防紫外线玻璃 |
| | LG-50X3-I | 防红外线玻璃 |
| | LG-50X3-T | 布纹玻璃 |
| | LG-50X3-W | 雕塑棱镜 |
| | LF-50X3 | 蜂巢网 |