




东莞市佳博照明有限公司  
 网址: www.jablighting.com  
 电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365  
 地址: 东莞市大朗镇富民工业园1园15号 邮编: 523783


## W SPOT 射灯

## S066N-603E-3S

## LED



 <b>CREE LED</b> <b>6*3W</b>	1.0	0.35	2660
	2.0	0.70	665
	3.0	1.05	295
	H(m)	Φ(m)	E(lx)
	<b>15°</b>		

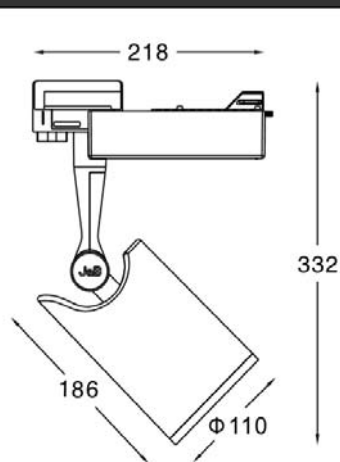

## 产品特征

- 专业用于博物馆、美术馆、科技馆展陈照明，增加控光、滤光、防眩配件，让照明更加环保，精准和舒适。
- 转动方便实用，灯体可垂直方向90° 无极转动，水平方向转动365° 无极调节，可单手操作并能任意位置定位不下垂。
- 整体时尚外观造型，隐藏便面螺纹设计，结构新颖。
- 灯具采用整体无漏光设计，并且可形成灯体内部对流散热。
- 整体铝合金压铸材料，重量轻，而且散热优异。
- 专业的反射罩配光设计，实现精准照明参数要求。
- 光源在灯具中的位置参考居中定位设计，确保投射方向。
- 多附件设计，满足不同照明质量需求，可装配总厚为12mm的控光配件，并可自由搭配。
- 前框与灯体为弹片结构连接，拔下即可轻易实现更换附件和光源。

## 产品参数

- 光源: CREE LED 6\*3W  
光束角S: 15° 2700K
- 颜色: H-黑色
- 防眩角: 40°
- 安装: 轨道
- 包装: 6PCS/箱
- 转动: 灯体垂直方向90°、水平方向365°
- 电器: LED 700mA驱动器
- 主材: 铝合金
- 重量: 0.92Kg

## 附件

	LG-85X3-F
	LG-85X3-R/G/B/Y
	LG-85X3-U
	LG-85X3-I
	LG-85X3-T
	LG-85X3-W
	LF-104X3
	L4-85-H