



东莞市佳博照明有限公司
 网址: www.jablighting.com
 电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365
 地址: 东莞市寮步镇松湖智谷D2栋11层 邮编: 523400


P SPOT LED 变焦射灯

T016N-20D-V

LED 20W



LED COB 20W	1.0	0.24	5840	LED COB 20W	1.0	0.39	3940	
	2.0	0.48	1460		2.0	1.17	985	
	3.0	0.72	649		3.0	1.95	438	
	H(m)		Φ(m)	E(lx)	H(m)		Φ(m)	E(lx)
	10°				25°			
	20V5				20V6			
LED COB 20W	1.0	0.65	2750	LED COB 20W	1.0	0.8	1430	
	2.0	2.07	687		2.0	1.60	356	
	3.0	3.45	305		3.0	2.40	159	
	H(m)		Φ(m)	E(lx)	H(m)		Φ(m)	E(lx)
	40°				60°			
	20V7				20V8			

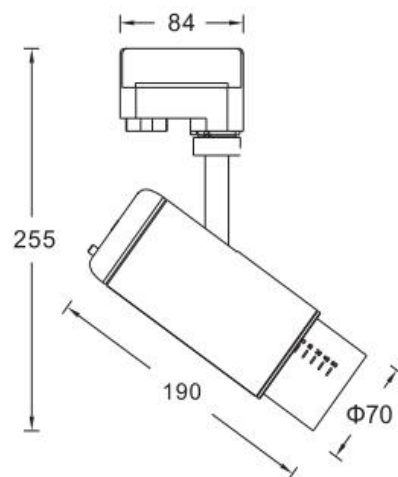

产品特点

- 采用国际品牌CITIZEN系列灯芯，色温稳定性强，多种色温可供选择，光衰低于70%平均寿命50000小时。
- 转动方便实用，灯体可垂直方向90°，水平方向转动355°调节。
- 专业用于博物馆、美术馆、酒店、高档会所等。精准调节光束角10°-60°。
- 调节灯筒外侧激光雕刻刻度，可更方便调节角度。
- 前框带有阶梯防眩设计，巧妙的处理了二次光斑问题。
- 光源在灯具中的位置参考居中定位设计，确保投射方向。
- 整体时尚外观造型，灵巧，美观，精致，隐藏表面螺纹设计，结构新颖，灯具无漏光。
- LED可带调光功能，包含单灯调光和回路调光功能，满足博物馆等个性化照度调节需求。

产品参数

- 光源: CITIZEN LED COB 20W Ra>95 3000K/4000K
- 光束角: 10°-60°
- 颜色: H-黑色/B-白色
- 转动: 灯体垂直方向90°、水平方向355°
- 防眩角: 40°
- 电器: LED 调光驱动器
- 安装: T-四线轨道
- 主材: 铝合金

附件

	LF-30X3、53X3	蜂窝网
	LG-30X3、53X4-W	雕塑棱镜
	LG-30X3、53X3-T	布纹玻璃
	L4-53	遮光扇叶